
Печи-камины ВЕЗУВИЙ SV-13/SV-16

Отопительный агрегат изготовлен из чугуна ГОСТ 141285. Дымоход диаметром 150 мм можно подключить как сверху, так и сзади.


Топочная камера усилена вермикулитовыми плитами с системой двухуровневого вторичного дожига. С помощью этой функции по каналам подачи циркулирует воздух, который нагревается при прохождении между топочной камерой и стенками корпуса, а затем через дефлектор поступает в топку, где смешивается с продуктами горения, вызывая их повторное возгорание. Регулировка этой системы, как и подача воздуха в колосниковую зону, осуществляется рычагом, расположенным слева в нижней части печи-камина.

В правой нижней части находится ручка регулировки системы «чистое стекло». Данная система препятствует оседанию сажи на внутреннюю поверхность стекла благодаря потоку воздуха, поступающего с верхней части топки.

Печь-камин имеет два пламегасителя: самый нагруженный изготовлен из вермикулита, а второй из особо прочной котловой стали 09Г2С. На задней стенке расположен приточный патрубок диаметром 100 мм, предназначенный для подачи воздуха из-за пределов помещения.

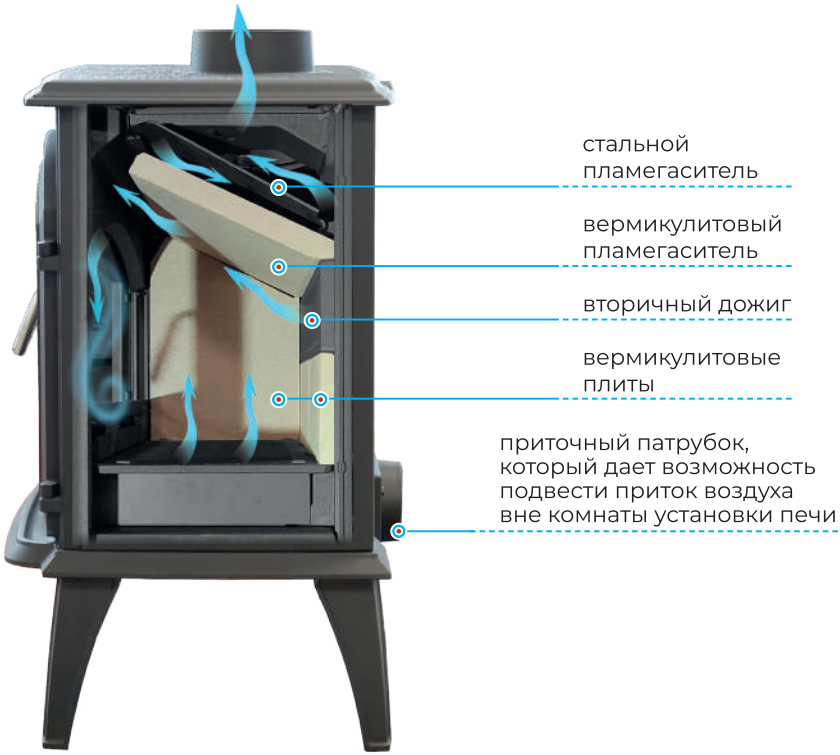

Печь-Камин	ШхВхГ, мм	Объём отапливаемого помещения, м³	Вес печи, кг	Диаметр дымохода, мм	Вторичный дожиг	Система сброса золы
SV-13	640x825x460	до 260	164	универсальный 150	да	нет
SV-16	780x910x550	до 320	229	универсальный 150	да	нет

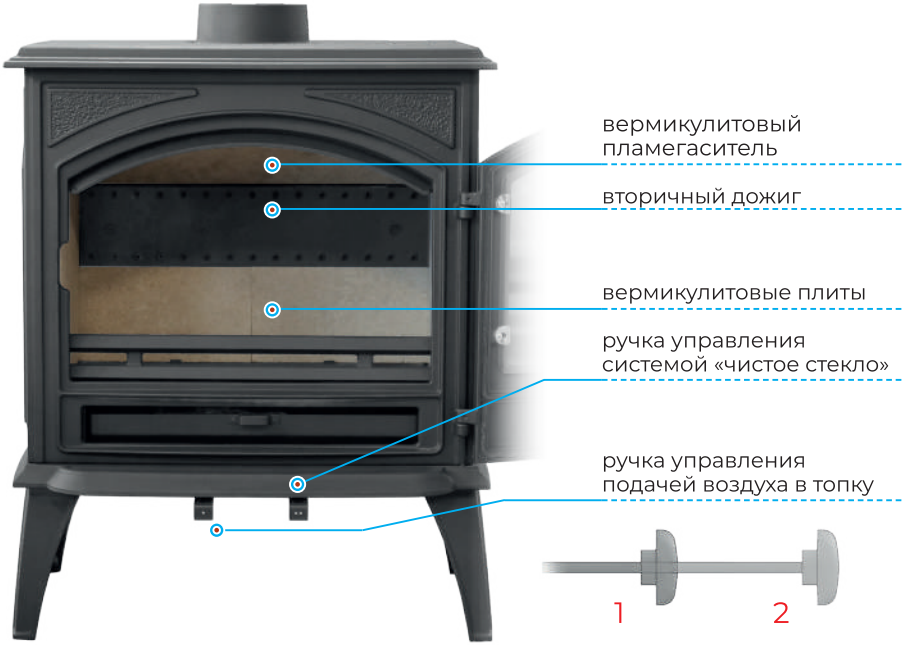

1 наполовину выдвинутая ручка открывает доступ воздуха к отверстиям на задней стенке--(вторичный дожиг)

2 полностью выдвинутая ручка дополнительно открывает доступ воздуха через колосниковые решетки



SV-13 «Антрацит»



SV-16 «Антрацит»